

Корпуса кнопочных постов МТВ2-РЕ



Корпуса кнопочных постов серии МТВ2-РЕ предназначены для установки кнопок управления, переключателей и светосигнальной арматуры диаметром 22 мм.

Особенности:

- Корпус из высококачественного негорючего полиамида.
- Степень защиты IP54 (при установленных кнопках, переключателях или лампах соответствующей степени защиты).
- Наличие выбивных отверстий обеспечивает удобство ввода кабеля.
- Кабельный ввод МТ-PG135 (1 шт.) входит в комплект поставки.
- Для крепления крышки к корпусу используются невыпадающие винтовые пары.


Технические характеристики

Материал	негорючий полиамид
Степень защиты	IP54
Диапазон рабочих температур	-25...+60 °С
Вид установки	навесной / стационарный
Количество мест	от 1 до 5
Установочный диаметр	22 мм
Ввод кабеля	выбивные отверстия М20 (М22)


Модификации

	Описание	Цвет крышки	Артикул
	Корпус, 1 место	Ж Желтый	МТВ2-РЕ1У
	Корпус, 1 место	СР Серый	МТВ2-РЕ1
	Корпус, 2 места	СР Серый	МТВ2-РЕ2
	Корпус, 3 места	СР Серый	МТВ2-РЕ3
	Корпус, 4 места	СР Серый	МТВ2-РЕ4
	Корпус, 5 мест	СР Серый	МТВ2-РЕ5

Сборка кнопочного поста



Корпус МТВ2-РЕ




Моноблочные сигнальные лампы серии МТ22

Кнопки, сигнальные лампы, переключатели серии МТВ2-Е


Возможна установка кнопок с одной парой блок-контактов и модулем фиксации или модулем подсветки.

Габаритные размеры


MTB2-PE1, MTB2-PE1Y

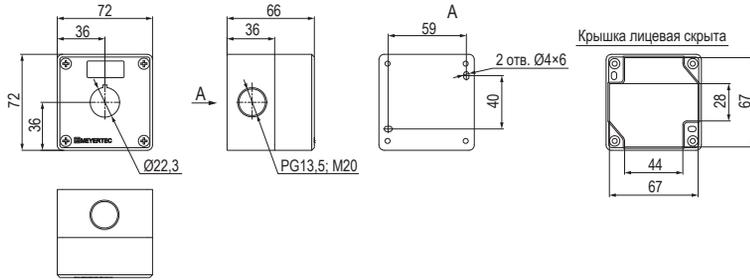


MTB2-PE2

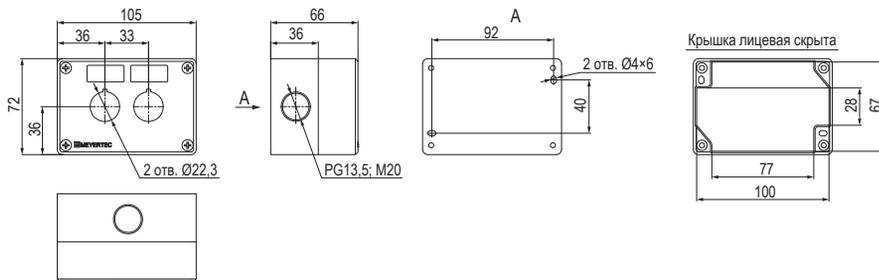

MTB2-PE3

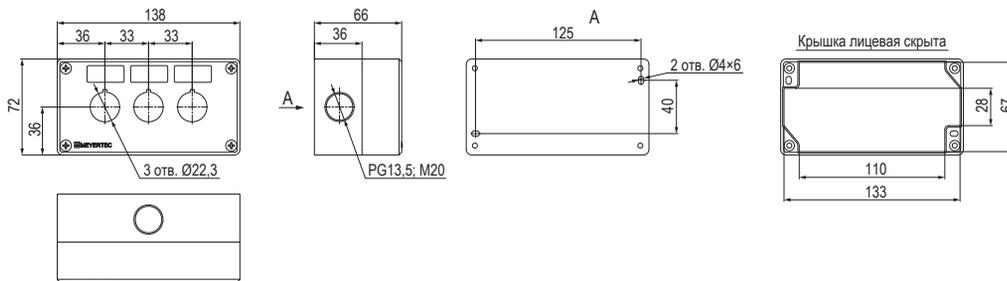

MTB2-PE4

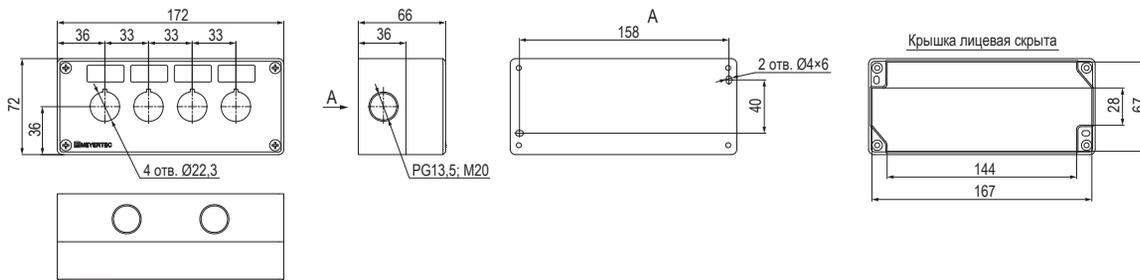

MTB2-PE5

